

## Краткое руководство пользователя Konftel 300

Konftel 300 — это конференц-телефон, который можно подключить к розеткам аналоговой телефонной линии, мобильным телефонам /DECT или ПК. Руководство с подробными инструкциями по способам и особенностям подключения доступно на веб-сайте [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300).



### Разъем для карты памяти SD

Можно записывать текущий звонок и использовать Konftel 300 в качестве диктофона.

Чтобы начать или остановить запись, нажмите кнопку ● ←

Записи разговоров доступны из меню.

### Светодиоды

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Мигающий синий                   | Входящий звонок                         |
| Постоянно горит синяя лампочка   | Вызов выполняется                       |
| Мигающий красный                 | Удержание, микрофон и динамик выключены |
| Постоянно горит красная лампочка | Без звука, микрофон выключен            |

# ОПИСАНИЕ



## ВЫПОЛНИТЕ ПЕРЕХОД ПО МЕНЮ И ИЗМЕНИТЕ НАСТРОЙКИ

Меню конференц-телефона Konftel 300 содержит указанные ниже функции.  
**ТЕЛЕФ. КНИГА**  
**ПАРАМЕТРЫ**  
**МАСТЕР КОНФ.**  
**ЗАПИСЬ**  
**СОСТОЯНИЕ**




- ⇒ Нажмите кнопку
- ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите нужный пункт меню. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
- ⇒ Отмените настройку и вернитесь на один уровень меню, нажав
- ⇒ Для выхода из меню нажмите снова.
- ① После изменения параметра нажмите кнопку **ОК** для активации внесенного изменения.


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

- ⇒ Подключитесь к аналоговой телефонной линии, беспроводному телефону DECT/мобильного или ПК, как показано на рисунке.
- ❗ Для подключения телефонов DECT/мобильного требуется опциональный телефонный кабель.
- ⇒ Включите Konftel 300 в розетку с помощью адаптера питания, как показано на рисунке.
- ❗ При первом включении конференц-телефона Konftel 300 требуется выбрать регион, в котором вы находитесь.
- ⇒ Выберите регион, в котором вы находитесь. Для того чтобы подтвердить выбор, нажмите «ОК».
- ⇒ Выберите язык. Для того чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку «ОК».
- ❗ Для того чтобы установить дату и время или выполнить другие настройки, последовательно откройте меню ⚙️ > **ПАРАМЕТРЫ**.
- ⇒ Поставьте конференц-телефон на середину стола.

## РЕЖИМ ВЫБОРА ЛИНИИ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ

Вариантом по умолчанию является подключение к аналоговой телефонной линии, однако можно переключаться между двумя вариантами подключения и объединять их.



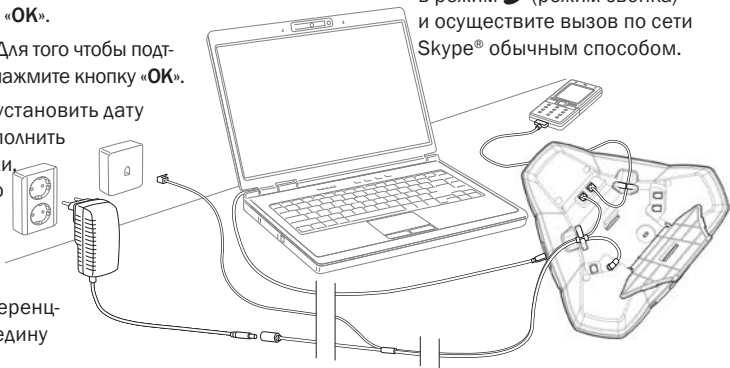

- ⇒ Нажмите кнопку .
- ⇒ Выберите вариант подключения с помощью навигационных кнопок и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
- ❗ Когда подключенный к компьютеру конференц-телефон Konftel 300 находится в режиме  (режиме ожидания), можно использовать его для записи звуков и музыки. Для звонков по протоколу VoIP (например, через Skype®) переведите Konftel 300 в режим  (режим звонка) и осуществите вызов по сети Skype® обычным способом.



## ПРИЕМ И ОТПРАВКА ВЫЗОВОВ

- ⇒ Чтобы принять вызов, нажмите кнопку .
- ⇒ Чтобы совершить вызов, наберите номер и нажмите кнопку .
- ⇒ Можно открыть список ранее набранных номеров, нажав кнопку со стрелкой. Для осуществления звонка нажмите кнопку .
- ⇒ Чтобы позвонить контакту из телефонной книги, нажмите кнопку с изображением букв и цифр и удерживайте ее в течение двух секунд.

## ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА


- ⇒ Громкость динамика регулируется с помощью кнопок  и .
- ⇒ Нажмите кнопку , чтобы выключить микрофон.
- ⇒ Нажмите кнопку  для удержания вызова.  
*Микрофон и динамик отключатся, а вызов будет переведен в режим удержания.*
- ① Для возобновления звонка снова нажмите ту же кнопку.





- ① При возникновении проблем с вызовом нескольких абонентов попытайтесь настроить необходимые параметры самостоятельно (см. руководство).

## ДОБАВЛЕНИЕ СТОРОНЫ

- ⇒ Во время звонка нажмите кнопку .  
*Текущие вызовы устанавливаются на удержание. На линии появится второй гудок.*
- ⇒ Наберите номер второго участника, нажмите кнопку и дождитесь ответа.
- ⇒ Нажмите кнопку , а затем **3**, чтобы подключить все стороны, или , чтобы вернуться к предыдущему звонку.

## МАСТЕР НАСТРОЙКИ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

Можно создавать группы до шести человек с помощью команды  > **МАСТЕР КОНФ.** > **НОВАЯ ГРУППА.**

- ⇒ Нажмите кнопку  (**Конференция**) и выберите конференц-группу. Нажмите кнопку **OK**, чтобы просмотреть участников группы, или , чтобы совершить вызов.
- ⇒ Следуйте указаниям мастера. Для ответа нажмите кнопку **OK** или .  
*Когда звонит следующий участник, текущие вызовы устанавливаются на удержание.*
- ⇒ Чтобы пригласить всех участников конференции, нажмите кнопку .

